

Cubu flex life - lišta pro všechny typy podlah

Lepší produkt a jeho vlastnosti než jakákoli MDF lišta potažená fólií



CUBU
flex

- elastické manžety
- jednoduchá montáž
- odolný povrch
- bez obsahu chlóru



Profily pro odborníky

DÖLLKEN

ČESKÁ REPUBLIKA

A SURTECO COMPANY

Moderní design pro každou místnost - Cubu flex life


Díky svým vizuálním a praktickým vlastnostem je nová dřevěná soklová lišta Cubu flex life jasnou volbou před MDF lištou potaženou folií. Provedli jsme srovnání, abychom to mohli dokázat - výsledky můžete vidět na pravé straně.

Cubu flex life – výhody na první pohled:


- Vytvoření rohů, koutů a koncovek jedním vyražením díky použití Döllken raznice Typ 1001, a proto není nutné žádné další příslušenství
- Montáž pomocí Döllken tavné pistole



Informace o produktu

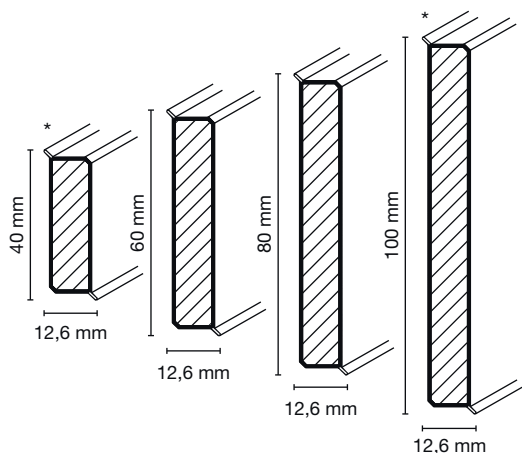

Barvy



Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavná pistole



zde najdete
informace o cenách

* dostupné od 1. 4. 2014

** připravené k certifikaci

Cubu flex life

1. Uložení k podlaze



- + elastické manžety u podlahy
- + vyrovnání mírné nerovnosti podlahy

2. Uložení ke stěně



- + elastické manžety u stěny
- + vyrovnání mírné nerovnosti stěny

3. Profil



- + uzavřený, potažený profil

4. Povrch



- + robustní a odolný

5. Linie položení lišty




- + přesný roh a kout
- + žádné další příslušenství



- + tvarování koncovek při montáži
- + kompenzace k povrchu podlahy
- + nepřerušená linie, žádné další příslušenství

6. Odolnost vůči vlhkosti

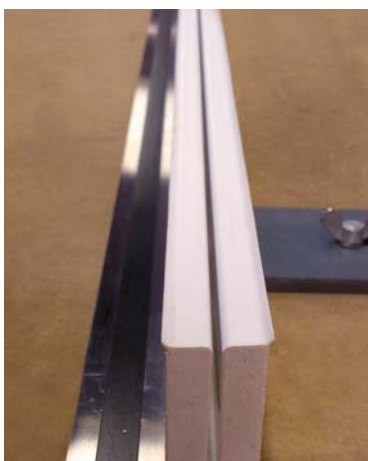

- + změna tvaru
 - v tloušťce: nenalezeny
 - v délce: + 0,2 mm/m
- + žádné změny tvaru

Foliovaný MDF-Profil***

1. Uložení k podlaze



- kulatá hrana u podlahy
- nemožné vyrovnat nerovnosti podlahy, stín a špína

2. Uložení ke stěně



- kulatá hrana u stěny
- nemožné vyrovnat nerovnosti stěny, stín a špína

3. Profil



- fólie pouze na přední straně profilu
- otevřený MDF-profil ke stěně

4. Povrch



- při rázovém zatížení praská

5. Linie položení lišty




- přerušená linie položení
- potřeba dalšího příslušenství




- koncovky jako další příslušenství
- stín a špína
- přerušená linie, vyčnívající hrany

6. Odolnost vůči vlhkosti

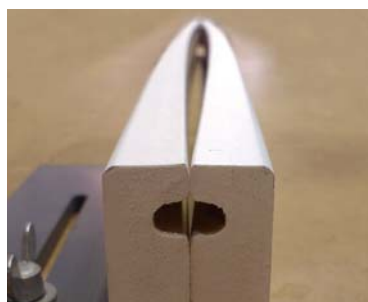

- změna tvaru
 - v tloušťce: + 1,0 mm/m
 - v délce: + 0,75 mm/m
- výrazná změna tvaru (odchylka 0,9 mm na 1 metr)

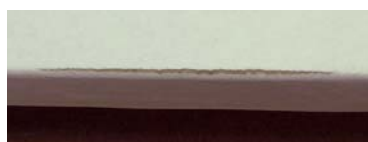

- na hraně profilu došlo k protržení fólie

Döllken CZ s.r.o.
Na Radosti 414
155 21 Praha 5 - Zličín
tel: +420 251 627 298
GSM 1: +420 774 272 475
GSM 2: +420 774 272 472
e-mail: objednavky@doellken.cz
www.doellken.cz
