

Prémiový čisticí prostředek

UZIN Basic Cleaner

(základní čisticí prostředek)

Vysoce účinný čisticí prostředek pro profesionální údržbu

Oblasti použití:

UZIN Basic Cleaner je vysoce účinný čistič pro odstranění nečistot, mastnoty, vosku a většiny prostředků pro údržbu před aplikací produktů UZIN Resilient Sealer nebo UZIN Turbo Protect Plus na elastické podlahové krytiny. Pouze pro vnitřní prostředí.

Vhodný pro:

- ▶ elastické podlahové krytiny
- ▶ LVT / LVP (luxusní vinylové dílce / desky)
- ▶ linoleum (s polyuretanovou vrstvou)
- ▶ PVC
- ▶ VCT (vinylové kompozitní dílce)
- ▶ pryžové podlahové krytiny
- ▶ obytné prostory (apartmány, obytné domy)
- ▶ komerční prostory (kanceláře, nemocnice, školy, univerzity, knihovny, obchody, pečovatelské domy)



Přednosti výrobku / vlastnosti:


UZIN Basic Cleaner je prémiový ošetřovací prostředek a čistič a může být použit na jakékoliv elastické podlahové krytiny. Jedná se o čisticí prostředek doporučený před použitím UZIN Resilient Sealer nebo UZIN Turbo Protect Plus na elastické podlahové krytiny.

- ▶ mnohoúčelový / pro jakékoliv elastické podlahové krytiny
- ▶ vysoká koncentrace
- ▶ snižuje náklady práce
- ▶ odstraňuje stávající povrchové vrstvy a stará povrstvení ošetřovacích prostředků

Před:



Po:

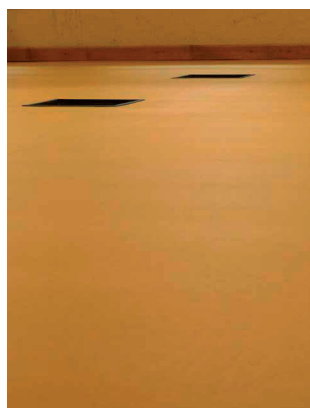

Technická data:

| | |
|---------------------|---|
| Způsob balení: | 5 l plastový kanistr |
| Skladovatelnost: | min. 5 let |
| Barva: | čirá |
| Aroma: | neobtěžující |
| Spotřeba/vydatnost: | cca 125 m ² / kanistr |
| Mísící poměr: | běžné znečištění: ředit: 1 : 10 se studenou vodou silné znečištění: ředit: 1 : 1 se studenou vodou |
| Doba zpracování: | 1 hod* |
| Teplota zpracování: | 16 – 24 °C |
| Provozní zatížení: | po zaschnutí |

* při 21 °C a 65% rel. vzduš. vlhkosti. Spotřeba je přibližná a může se měnit v závislosti na povrchu.

Zpracování:

- ▶ podlahu očistit prachovkou a/nebo vysát
- ▶ mopem nanést správně naředěný roztok na podlahu a nechat působit na povrchu asi 5 min., roztok nenechat zaschnout
- ▶ podlahu vydrhnout např. strojem WOLFF Samba (nebo podobným strojem) až se odstraní staré ošetrovací vrstvy, nečistoty apod.
- ▶ po vydrhnutí nečistoty a tekuté zbytky odstranit mokrým šamponováním a sprejováním pomocí čisticího stroje nebo vysavačem pro mokré vysávání
- ▶ podlahu 2 – 3 x neutralizovat pomocí mopu mikrovláknem a čistou vodou a vzniklou lázeň vysát vysavačem pro mokré čištění
- ▶ takto připravený povrch podlahy nechat před aplikací UZIN Resilient Sealer nebo UZIN Turbo Protect Plus důkladně vyschnout

Důležitá upozornění:

- ▶ skladovatelnost je v originálním balení min. 5 let při chladném uskladnění. Chránit před mrazem. Kanystř opatrně otevřít a opět pevně uzavřít a obsah co nejrychleji zpracovat. Produkt nechat před použitím aklimatizovat na pokojovou teplotu.
- ▶ optimální podmínky pro zpracování jsou 20 – 25 ° C pokojová teplota, min. teplota na podlaze od 16 ° C a rel. vlhkost vzduchu pod 65 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužují dobu zpracování, vysoká teplota a nízká vlhkost zkracují dobu zpracování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý. Může vážně poškodit zrak. Působí podráždění kůže. Vyvarovat se kontaktu s očima nebo s pokožkou. V případě kontaktu s očima vypláchnout důkladně vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou omýt důkladně vodou a mýdlem. Při práci s výrobkem použít ochranný krém a ochranné rukavice a ochranné brýle. Dbejte bezpečnostních informací na etiketě výrobku a stejně tak i v bezpečnostním listu.

Likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškřábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Zaschlé zbytky produktu jsou stavební odpad.